
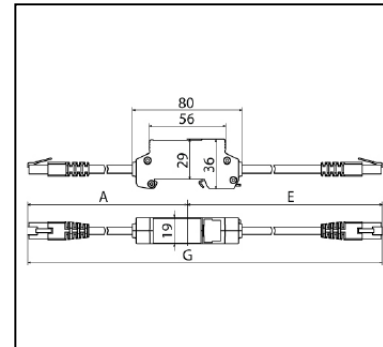


Overspanningsbeveiliging voor CAT6A, nu in channel!

Installatieonderdelen zoals Server systemen, CCTV en telefooncentrales zijn bedrijfskritische onderdelen. Bij uitval van dergelijke systemen is niet alleen de apparatuur zelf een hoge kostenpost, de gevolgschade is vaak hoog.

Uitval als gevolg van overspanningen is te voorkomen. Voor de 230/400V voorziening biedt DEHN een compleet programma uit de *RedLine* serie. Het beveiligen van (de)centrale netwerkcomponenten tot en met CAT6A niveau is sinds enige tijd mogelijk met de DEHNpatch uit de *YellowLine* serie.

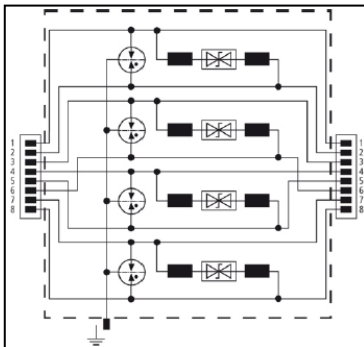

DEHNpatch biedt volle CAT6A 500Mhz bandbreedte doordat de afleider componenten parallel op de bedrading zijn gepositioneerd. Hierdoor worden geen onnodige connector overgangen gemaakt met als resultaat: geen signaalreflectie en dus minimale Return Loss.

DEHNpatch CAT 6A is met Inom van 1A geschikt voor alle dataprotocolen tot en met 10 GigaBit Ethernet, PoE overeenkomstig IEEE 802.3at op 57V, ISDN, VoIP en wordt compleet geleverd met aardingsrail.

DEHNpatch CAT 6A voldoet aan onderstaande normen:

- ISO/ IEC 11801 Class E_A
- EN 50173-1 Class E_A
- ANSI/ TIA/ EIA 568 Cat. 6A

Standaard verkrijgbaar in de volgende lengtes met artikelnummer:

- Artikelnummer: 929100 3,5 meter lengte
- Artikelnummer: 929110 6,0 meter lengte

Andere lengtes op aanvraag tot 10 meter verkrijgbaar.